



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH STRAHLER ECKIG, FOKUSSIERBAR, 30W, 30°-50°, SCHWARZ, WARMWEIß, DIMMBAR

Artikelnummer: 112315
EAN: 9009377028588

Produktspezifikation:

Material: Aluguss/schwarz

Länge in mm: 175

Breite in mm: 150

Höhe in mm: 100

Nennspannung/Strom: 220-240V AC

Bemessungsleistung in Watt: 30

Wirkleistung in Watt: 31

Scheinleistung in VA: 32,8

Farbtemperatur: 3000K

Winkel: 30-50°

Lumen: 3200 (103 lm/W)

Candela: 5674

CRI: 82

Umgebungstemperatur: -25° - 50°

Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000

Schutzart: IP20

Dimmbar: Ja

Inkl Leuchtmittel: Ja

Besonderheiten:

inkl. 3-Phasen EURO Adapter, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 35° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 124x124x100mm,

Dimmspezifikation:

Phasenanschnitt: 25-100%,
Phasenabschnitt: 20-100%, ohmscher
Standard-/Drehdimmer: 10-100%, Universal-Dimmer (Eltako) 10-100%, absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

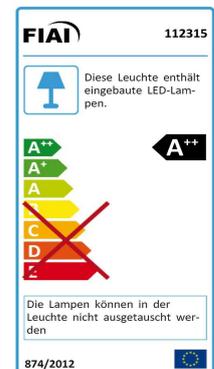



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH STRAHLER ECKIG, FOKUSSIERBAR, 30W, 30°-50°, SCHWARZ, WARMWEIß, DIMMBAR

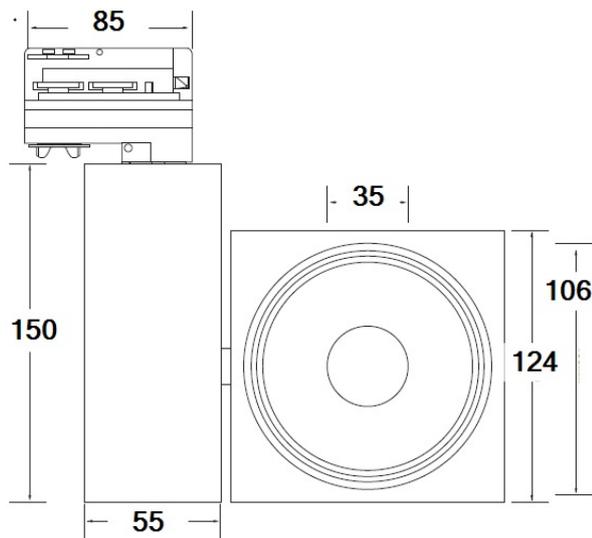

ISOLED



Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.