



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODUL 1,5M 42-72W, 5000K, 120°, 1-10V DIMMBAR

**Artikelnummer:** 113027  
**EAN:** 9009377045134

### Produktspezifikation:

**Material:** Kunststoff/Aluminium  
**Länge in mm:** 1437  
**Nennspannung/Strom:** 230V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 70  
**Wirkleistung in Watt:** 72,9  
**Scheinleistung in VA:** 75,4  
**Farbtemperatur:** 5000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen:** 9250 (128 lm/W)  
**Candela:** 2944  
**CRI:** 83  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 36000  
**Schutzart:** IP20  
**Dimmbar:** Ja

### Besonderheiten:

3phasig schaltbar, transluzente PC  
Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel, Platine  
mit 165 Hochleistungschips,  
Schnellverriegelung zur Befestigung in  
Balkenaufnahme Art.Nr. 112955/112956

### Dimmspezifikation:

dauerhafte Leistungsregulierung per  
Jumpereinstellung am rückseitig  
enthaltenen Netzteil oder variabel über ein  
1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711  
SysOne Funk/Push Dimmer), absolut  
flickerfrei bei 100% Lichtleistung




ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

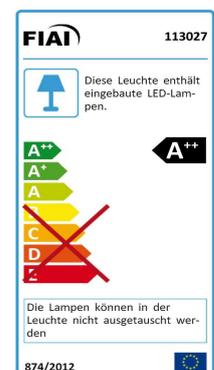



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODUL 1,5M 42-72W, 5000K, 120°, 1-10V DIMMBAR

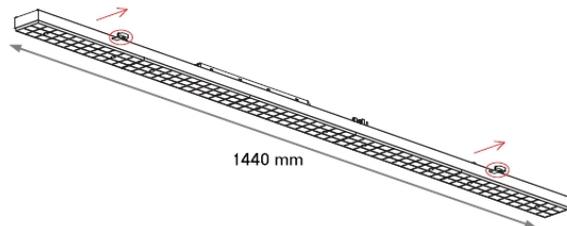

ISOLED

113027	120°	9250lm
2 m	736 lx	ø 6,9 m
4 m	184 lx	ø 13,9 m
8 m	46 lx	ø 27,7 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.