



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL BUSINESS LINE 600 UGR19 2H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

Artikelnummer: 113254
EAN: 9009377050985

Produktspezifikation:

Material:	weiß
Länge in mm	595
Breite in mm	595
Höhe in mm	10
Nennspannung/Strom:	220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt:	36
Wirkleistung in Watt:	38,5
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen	4600 (121 lm/W)
Candela	1464
CRI	80
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP40
Dimmbar:	Ja
Inkl Trafo:	Ja



ISOLED





Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Dimmspezifikation:

Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfrei im ungedimmten Zustand

Erweiterte Produktspezifikationen:

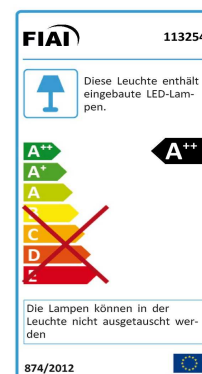



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999


CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL BUSINESS LINE 600 UGR19 2H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

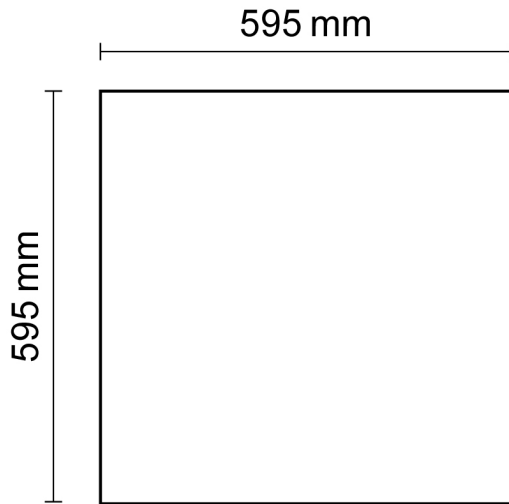

ISOLED

UGR<19

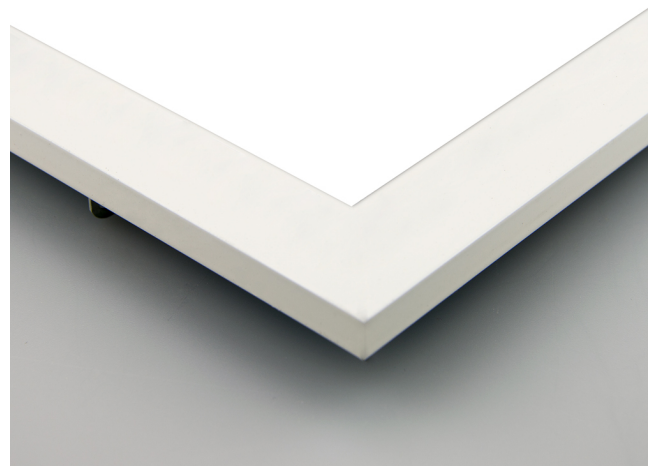

113254 **120°** **4600lm**

2 m **366 lx** **Ø 6,9 m**

4 m **92 lx** **Ø 13,9 m**

8 m **23 lx** **Ø 27,7 m**

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.