



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAUSTRALER SYS-68, 10W, IP65, NEUTRALWEIß, PUSH/DALI-DIMMBAR

Artikelnummer: 114140
EAN: 9009377072789

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Durchmesser in mm: 83
Höhe in mm: 48
Lochsausschnitt in mm: 68
Einbautiefe in mm: 42
Nennspannung/Strom: 200 - 250V AC
Bemessungsleistung in Watt: 10
Wirkleistung in Watt: 10
Scheinleistung in VA: 10,33
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 60°
Lumen: 875
Candela: 1039
CRI: 95
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP65
Inkl Trafo: Ja




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

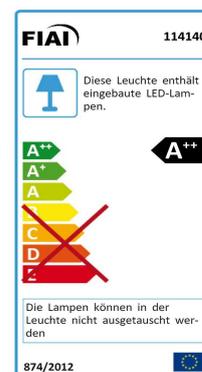



PRODUKT
DATENBLATT




ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAUSTRALER SYS-68, 10W, IP65, NEUTRALWEIß, PUSH/DALI-DIMMBAR

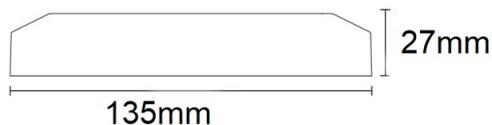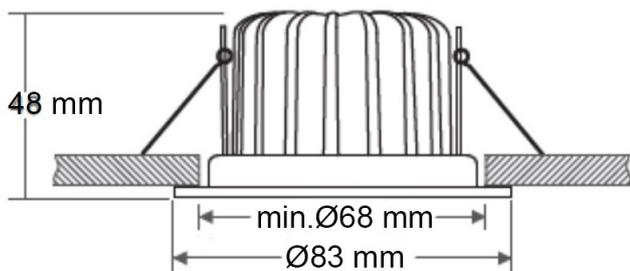

ISOLED

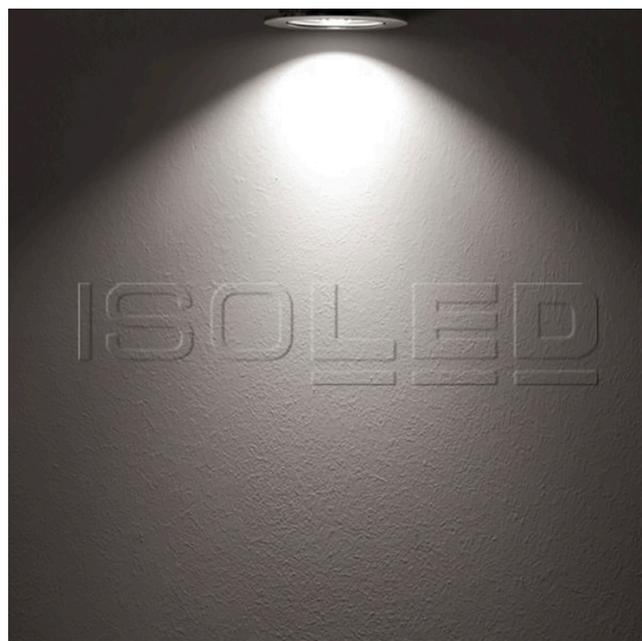

114140 **60°** **875lm**

1 m **1.039 lx** **Ø 1,2 m**

2 m **260 lx** **Ø 2,3 m**

3 m **115 lx** **Ø 3,5 m**

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.