



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75


LED WANDEINBAULEUCHE SYS-WALL68 230V, 3W, IP44, COLORSWITCH 3000K | 4000K | 6000K (EXKL. COVER)

Artikelnummer: 114555
EAN: 9009377081972

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Durchmesser in mm: 79
Höhe in mm: 54
Lochsausschnitt in mm: 59
Einbautiefe in mm: 53
Nennspannung/Strom: 175-265V AC
Bemessungsleistung in Watt: 3
Wirkleistung in Watt: 2,5
Farbtemperatur: 3000-6000K
Winkel: 38°
Lumen: 140
Candela: 409
CRI: 81
Umgebungstemperatur: -10° - 35°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 20000
Schutzart: IP44
Dimmbar: Nein

Zu dieser Leuchte wird noch ein passendes Cover (Art. 114556 bis 114568) benötigt


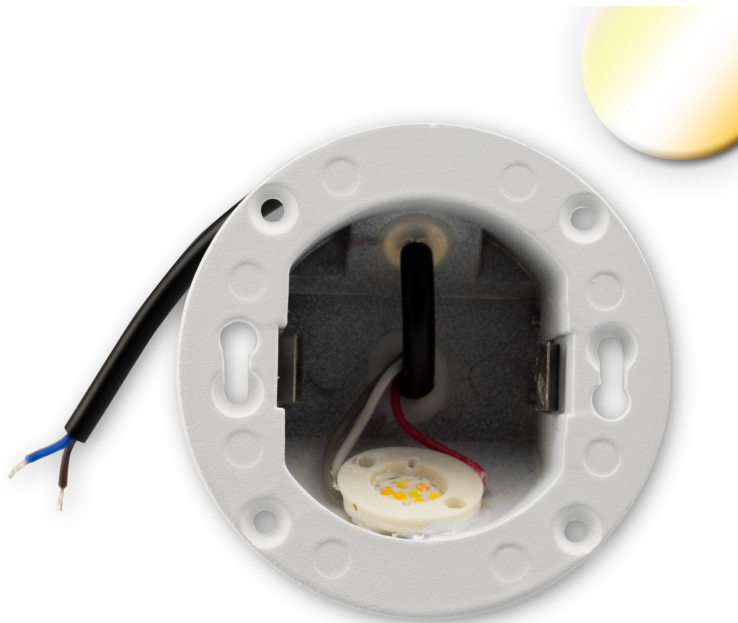


ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

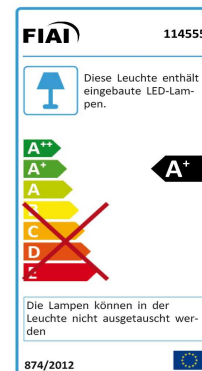



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED WANDEINBAULEUCHE SYS-WALL68 230V, 3W, IP44, COLORSWITCH 3000K | 4000K | 6000K (EXKL. COVER)



ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



114555

38°

140lm

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

1 m 409 lx Ø 0,7 m

2 m 102 lx Ø 1,4 m

3 m 45 lx Ø 2,1 m