



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## 3-PH STRAHLER ECKIG, FOKUSSIERBAR, 30W, 30°-50°, SCHWARZ, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

**Artikelnummer:** 112314  
**EAN:** 9009377028564

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluguss/schwarz  
**Länge in mm:** 175  
**Breite in mm:** 150  
**Höhe in mm:** 100  
**Nennspannung/Strom:** 220-240V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 30  
**Wirkleistung in Watt:** 31  
**Scheinleistung in VA:** 31,2  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 30-50°  
**Lumen:** 3500 (112 lm/W)  
**Candela:** 6255  
**CRI:** 82  
**Umgebungstemperatur:** -25° - 50°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 40000  
**Schutzart:** IP20  
**Dimmbar:** Ja  
**Inkl Leuchtmittel:** Ja

### Besonderheiten:

inkl. 3-Phasen EURO Adapter, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 35° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 124x124x100mm,

### Dimmspezifikation:

Phasenanschnitt: 25-100%,  
Phasenabschnitt: 20-100%, ohmscher  
Standard-/Drehdimmer: 10-100%, Universal-Dimmer (Eltako) 10-100%, absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung




## ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

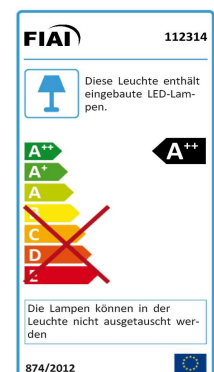



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE [www.isoled.de](http://www.isoled.de)  
+49 228 30 43 89 85

AT [www.isoled.at](http://www.isoled.at)  
+43 5372 219 999

CH [www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)  
+41 44 787 04 75

## 3-PH STRAHLER ECKIG, FOKUSSIERBAR, 30W, 30°-50°, SCHWARZ, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

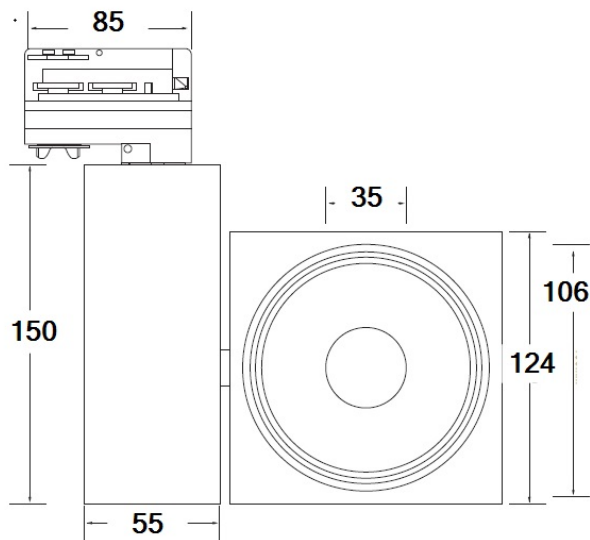

ISOLED



### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.