



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODUL 1,5M 42-72W, 4000K, 60°, 1-10V DIMMBAR

**Artikelnummer:** 113024  
**EAN:** 9009377045103

### Produktspezifikation:

<b>Material:</b>	Kunststoff/Aluminium
<b>Länge in mm</b>	1437
<b>Nennspannung/Strom:</b>	230V AC
<b>Bemessungsleistung in Watt:</b>	70
<b>Wirkleistung in Watt:</b>	72,9
<b>Scheinleistung in VA:</b>	75,4
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Winkel:</b>	60°
<b>Lumen</b>	9180 (127 lm/W)
<b>Candela</b>	10905
<b>CRI</b>	83
<b>Betriebsstunden lt. Hersteller:</b>	36000
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Dimmbar:</b>	Ja

### Besonderheiten:

3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungchips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 112955/112956

### Dimmspezifikation:

dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung




## ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

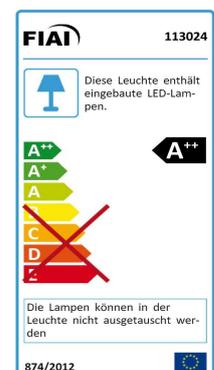



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODUL 1,5M 42-72W, 4000K, 60°, 1-10V DIMMBAR

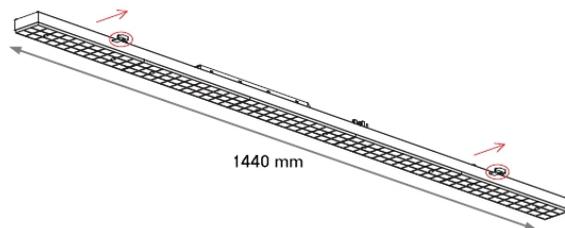

ISOLED

113024	60°	9180lm
2 m	2.726 lx	ø 2,3 m
4 m	682 lx	ø 4,6 m
8 m	170 lx	ø 9,2 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.